



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel:

Moravskoslezský kraj

se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

IČO: 70890692

Veřejná zakázka:

„Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 průtah Heřmánky“

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. I ze dne 20. 1. 2025

Žádost č. 1 ze dne 10. 1. 2025:

Součástí Smlouvy o dílo je Příloha č. 1 Rekapitulace nákladů stavby. Tato rekapitulace se neshoduje s rekapitulací uvedenou ve výkazech výměr. Chybí část 01.1 Rek. Silnice II/442 Heřmánky průtah.

Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu případně opravu Přílohy č. 1 ve Smlouvě.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že chyba byla opravena. Smlouva s opravenou Přílohou č. 1 je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost č. 2 ze dne 14. 1. 2025:

Ve výkazu výměr **SO 01 Komunikace 01.01 Rek silnice II/442 Heřmánky průtah** je položka č. 15 Kamenivo drcené 0/125 v množství 555,408t určené pro sanaci podloží. V projektové dokumentaci je pro sanaci podloží navrženo DK 0/150.

Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že platné je kamenivo uvedené ve výkazu výměr, tedy frakce 0/125.

Žádost č. 3 ze dne 14. 1. 2025:

Ve výkazu výměr **SO 01 Komunikace 01.01 Rek silnice II/442 Heřmánky průtah** jsou položky:

č.72 Čištění příkopů nezpev š do 40cm objem do 0,15m³/m 420,00m

č.74 Odstranění nánosů z povrchu živičného nebo beton 469,30m

č.75 Odstranění beton říms seřiznutí čel 12,0m

č.76 Pročištění propustků 6,0ks

Poplatek za skládku je jen pro položky č. 1 a č. 2

Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že přílohou tohoto vysvětlení je výkaz výměr, kde jsou doplněny chybějící položky - U položek 72, 74, 75 a 76 doplněna demontážní hmotnost.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace a ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 20. února 2025

Hodina: 11:00


Vysvětlení zadávací dokumentace č. II ze dne 24. 1. 2025

Žádost č. 4 ze dne 20. 1. 2025:

V technické zprávě SO 02 Propustek ev.č.442-P005 je uvedeno, že na propustku bude osazeno ocelové dvoumadlové zábradlí bez svislé výplně.

Ve výkresové dokumentaci je uvedeno ocelové zábradlí se svislou výplní.

Žádáme Zadavatele o sdělení, jaké zábradlí má být oceněno.

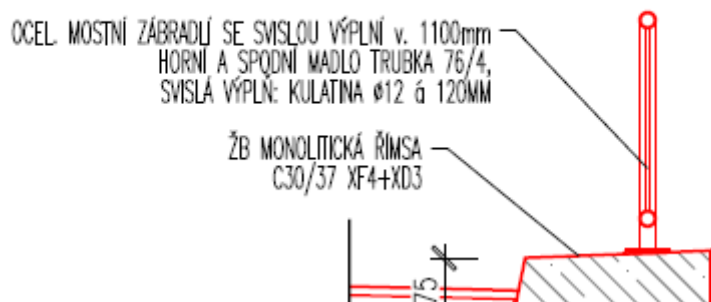

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že v technické zprávě k SO 02 je na straně 5. uvedeno, že zábradlí bude použito se svislou výplní. Upřesněno i v rozpočtu v popisu položky zábradlí.

Možná došlo k záměně při čtení TZ, jelikož na straně 4 je uvedeno zábradlí bez výplně, ale na této straně se jedná o popis současné stavu.

Upravený rozpočet je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost č. 5 ze dne 20. 1. 2025:

V technické zprávě SO 01 Komunikace je uvedeno:

Zábradlí umístěná na betonová čela jsou navržena výšky 1,10 m. Sloupky ocelového zábradlí budou osazeny na základové patky z betonu C20/25 pomocí lepených kotev. Sloupky jsou navrženy z profilů IPE80, propojeny horním madlem IPE100 a spodním madlem UPE80. Mezi sloupky bude umístěna svislá výplň po 5x50. Materiál zábradlí je navržena ocel S235JR+N dle ČSN EN 10 02 – 1,2. Ocel bude ošetřena protikorozi nátěrem. Nátěrový systém je navržen – žárově zinkování ponorem, 2x mezilehlý epoxidový nátěr a vrchní polyuretanový nátěr. Vrchní nátěr bude proveden v odstínu RAL dle požadavku investora.

Ve výkazu výměr je položka pro osazení a dodávku dvoumadlového zábradlí

68	553951001.AR	Zábradlí ocelové dvou trubkové vč. nátěru	m	92,40000		0,00	Vlastní	Indiv
		88*1,05		92,40000				

Žádáme Zadavatele o sdělení, jaké zábradlí má být oceněno.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že výřez z TZ je popis k zábradlí u propustku u č.p. 266. Popis je v TZ opraven - sjednocen se zábradlím u propustku SO 02 (dvoumadlové zábradlí se svislou výplní).

Výřez z rozpočtu položka 68 se vztahuje k výměně stávajícího dvoumadlového zábradlí bez svislé výplně, které se nachází ve staničení km 37,7 - toto zábradlí bude vyměněno za nové.

Opravená Technická zpráva je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost č. 6 ze dne 21. 1. 2025:

Ve výkaze výměr v rozpočtu 01.2 Propustek a rozpočtu 101 propustek, samostatná PD máte uvedenu položku „Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m“. Tato položka neobsahuje žádné množství. Bude doplněno zadavatelem?

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že výkaz výměr byl opraven a je přílohou tohoto vysvětlení.

Žádost č. 7 ze dne 21. 1. 2025:

Ve výkazu výměr SO 01.2 propustek v km 37,520 je položka č. 25

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			
25	919413211R00	Vtoková jímka z C8/10 propustku z trub DN do 150cm	kus	1,00000	

V projektové dokumentaci k tomuto propustku nejsou žádné výkresy a ze situace nelze vyčíst rozměry vtokové jímky.

Žádáme Zadavatele o doplnění výkresové části projektové dokumentace k propustku v km 37,520.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že byly doplněny výkresy a opravena TZ SO 01. Došlo k opravě původně chybně uvedené výšky rámového propustku v km 37,520. Původní výška 1,5 m je opravena na 1,0 m - tedy jedná se o rámový propustek o vnitřních rozměrech 1,5 m x 1,0 m. Doplněny

výkresy propustku a vtokové jímky. Opravené výkresy a technická zpráva jsou přílohami tohoto vysvětlení.

Žádost č. 8 ze dne 22. 1. 2025:

Ve výkazu výměr **SO 01 Komunikace 01.01 Rek silnice II/442 Heřmánky průtah** je položka č. 78 Rozebrání silničního svodidla vč likvidace 312,0m a položka č. 79 Vybourání kovových zábradlí a madel vč likvidace 88m.

Ve Smlouvě o dílo je uvedeno, že demontovaný materiál bude zhotovitelem odvezen na středisko Správy silnic Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně.

Co se má s tímto materiálem udělat?

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že svodidla i zábradlí budou demontována/rozebrána, budou odvezena a předána zhotovitelem na středisko Správy silnic Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně, jak uvádí smlouva („Zhotovitel předá objednateli použitý demontovaný materiál. Objednatel sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání. Případný demontovaný materiál (značky, mostní zábradlí, svodidla) bude zhotovitelem odvezen na středisko Správy silnic Moravskoslezského kraje v Novém Jičíně – cestmistrovství Odry, tř. Osvobození 933/24 Odry (cca 8 km), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak“).

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace a ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 26. února 2025

Hodina: 11:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. III ze dne 13. 2. 2025

Žádost č. 9 ze dne 7. 2. 2025:

Ve výkazu výměr **SO 01 Komunikace 01.01 Rek silnice II/442 Heřmánky průtah** jsou položky:

č. 60 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 127,411m

č. 61 Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 2,90m.

U obou položek má být lože z betonu C 25/30. V projektové dokumentaci je navrženo lože z betonu C 20/25 XF3.

Žádáme o vyjasnění tohoto rozporu.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že platné jsou hodnoty z výkazu výměr - tedy beton C25/30.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace a ustanovením § 98 odst. 4 ZZVZ zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 28. února 2025

Hodina: 11:00

Vysvětlení zadávací dokumentace č. IV ze dne 24. 2. 2025

Žádost č. 10 ze dne 20. 2. 2025:

Zadavatel ve svém rozpočtu požaduje v SO.01 01.1 Pol „Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadržení N2“ a „Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadržení H2 vč. spodní pásnice“. Tato označení však odkazuje na svodidlo konkrétního výrobce, spol. Liberty. Máme za to, že v tomto případě není požadavek na konkrétního výrobce odůvodněn předmětem zakázky (viz § 89 odst. 5 ZZVZ). Nad to typ NH4 pro H2 a N2 se již v TPV výrobce Liberty nevyskytuje. Dodávají se pouze komponenty pro případné opravy těchto svodidel - jsou nahrazena svodidly s označením AM nikoli však NH4. (JSAM-2/H2. JSAM-4/N2). Upraví zadavatel svůj požadavek a připustí svodidla i jiných výrobců?

Zadavatel dále požaduje „Svodidlo silniční NH4 jednostranné zadržení H2 vč. spodní pásnice“. Jak je uvedeno výše, jedná se o svodidlo spol. Liberty, které již není schváleným typem svodidla. Svodidlo H2 se spodní pásnicí v současné době nenabízí žádný výrobce. Pokud zadavatel

požaduje svodidlo se spodní pásnicí, v současné době je na trhu pouze svodidlo se zadržením H1, které nabízí vícero výrobců. Upraví zadavatel svůj požadavek?

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že v návaznosti na dotaz byl upraven rozpočet, ve kterém byl upřesněn název svodidla, tak aby případně nedocházelo k omezení výrobců.

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek:

Datum: 14. března 2025

Hodina: 11:00

Přílohy:

RZP Oprava MK Heřmánky_250224.xlsx

V Ostravě dne 24. února 2025

Moravskoslezský kraj
právně zastoupený MT Legal s.r.o.,
advokátní kancelář
Mgr. Jan Galář
na základě plné moci
(podepsáno elektronicky)